

專業的工藝水準，完美的視覺享受



## 室內門

霍曼平開門 — 高品質與安全性的完美結合





# 目錄



霍曼品質	4-5
單元門	6-7
防盜門	8-9
防火防盜門	10-11
公寓用門	12-13
室內門	14-15
推拉門	16-17
面飾	18
視窗 / 上 (側) 部組件	19
選配配件	20
技術參數和尺寸範圍	21-26
牆體形式及安裝方式	27

霍曼品質

堅固安全 節能環保



霍曼鋼質平開門秉承德式簡約設計風格，採用進口精密設備製造，堅固耐用，使用舒適，且有多種門型、面飾、顏色供您選擇，是高品質家庭用門、辦公室用門的首選品牌。

霍曼注重產品品質，更注重環境保護，倡導綠色低碳的生活方式。產品從選材到設計，從生產設備到加工工藝，處處體現出環保節能的理念，並且率先通過了ISO14001:2004 環境管理體系認證。



#### 獨立自主的產品研發

對細節的不斷完善和對新產品的不斷研發是我們高素質產品研發隊伍日常性的工作。這使得霍曼擁有眾多專利，並且確保其在全球門業領域的領先地位。



#### 高水準的生產工藝和技術

霍曼為其每一個專業化的工廠都配備了最先進的技術裝備。電腦控制的生產過程，保證了材料零件安裝的精準，這也是我們有能力為不同客戶提供個性化解決方案的首要條件。



#### 高素質的員工隊伍

富有經驗的專業諮詢人員與客戶保持著密切的聯繫，並為您提供項目設計，技術交底直至最後驗收的全部諮詢服務。同時我們為您提供印製精美的產品資料，您還可隨時訪問我們的網站 [www.rexgroup.cc](http://www.rexgroup.cc)



#### 完善的質量保障

完備的自我監控和外部檢測體係為高品質的產品提供了保障。霍曼的防火門、防盜門、防火防盜門及其它產品都具備可靠的性能，值得信賴。

# 單元門


多種功能化的選擇




50

平口門扇  
門扇厚度50mm

建議選配電子開門器  
以發揮門禁功能



HE-1



HE-2

單元門	單開門	雙開門
HE-1	HE-1	HE-2
<b>標準配置</b>		
門扇厚度	50 mm	50 mm
門扇鋼板厚度	1.0 mm	1.0 mm
門框鋼板厚度	1.5 mm	1.5 mm
內部填充	優質岩棉	優質岩棉
鎖體	標準鎖	標準鎖
拉手	HOE 100	HOE 100
絞鏈	可調絞鏈 3D-160	可調絞鏈 3D-160
<b>安全銷</b>		
<b>尺寸</b>	2 個	4 個
	寬 x 高	寬 x 高
最小	1000 x 2000 mm	1500 x 2000 mm
最大	1300 x 2500 mm	2500 x 2500 mm

更多詳細尺寸參見 21 頁。

#### 可選配置

- 1) 視窗可選6 mm 單層鋼化玻璃或者20 mm 雙層中空鋼化玻璃
- 2) 可選視窗壓條扣板
- 3) 面飾只能為 RAL 靜電粉末噴塗面飾
- 4) 視窗標準邊距150 mm, 也可選配邊距110 mm



標準拉手  
HOE 100



選配拉手  
HOE 200

#### 其它配置

面飾	18頁
視窗 / 上 (側) 部組件	19頁
選配配件	20頁

防盗門


居家安全守衛




50 平口門扇  
門扇厚度50mm

50 折邊門扇  
門扇厚度50mm


dB 隔音係數  
35 dB




SDSB/SDDB-1




SDSC/SDDC-1




SDSD/SDDD-1



SDSB/SDDB-2



SDSC/SDDC-2



SDSD/SDDD-2


防盜門	乙級	丙級	丁級
	SDSB/SDDB	SDSC/SDDC	SDSD/SDDD
<b>標準配置</b>			
門扇厚度		50 mm	
門扇鋼板厚度	1.0 mm	0.8 mm	0.8 mm
門框鋼板厚度	2.0 mm	2.0 mm	1.5 mm
加強件		門扇周邊加強龍骨	
內部填充		優質岩棉	
鎖體	三方位防盜鎖	三方位防盜鎖	防盜鎖
防盜把手		D-110鋁合金	
絞鏈		3D-120 可調絞鏈	
<b>鎖閉點</b>			
單開門	10個	8個	6個
雙開門	16個	14個	12個
<b>尺寸</b>			
單開門(最小)		600 x 1000 mm	
單開門(最大)		1300 x 2500 mm	
雙開門(最小)		1000 x 1000 mm	
雙開門(最大)		2500 x 2500 mm	
保溫係數	1.8-2.2 W/m <sup>2</sup> ·K		

更多詳細尺寸參見22頁。


A級防盜門請參考樣本  
《霍曼鋼質頂級防盜門》




標準門檻



可選配門檻



可沉降式底部密封



密封底邊框

# 防火防盜門


帶給您雙重保障






折邊門扇  
平口效果

門扇厚度 60 mm



HC60SDC-1




HC60SDC-2

防火防盜門	單開門	雙開門
	HC60SDC-1	HC60SDC-2
<b>標準配置</b>		
門扇厚度	60 mm	60 mm
門扇鋼板厚度	0.8 mm	0.8 mm
門框鋼板厚度	2.0 mm	2.0 mm
加強件	門扇周邊加強龍骨	門扇周邊加強龍骨
內部填充	防火板	防火板
鎖體	防盜鎖	防盜鎖
防盜把手	D-110 不銹鋼	D-110 不銹鋼
絞鏈	3D 可調絞鏈	3D 可調絞鏈
<b>鎖閉點</b>		
	8 个	16 个
<b>尺寸</b>		
寬 x 高		寬 x 高
最小	600 x 1600 mm	1000 x 1600 mm
最大	1000 x 2300 mm	2100 x 2300 mm


更多詳細尺寸參見 23 頁。

標準門檻



不銹鋼瓶口底邊框

可選配門檻



密封底邊框

# 公寓用門

帶給您更多的舒適感






平口門扇  
門扇厚度 50 mm




折邊門扇  
門扇厚度 50 mm

dB

隔音係數  
33-34 dB



HAS/HAD-1




HAS/HAD-2


公寓用門	單開門	雙開門
	HAS/HAD-1	HAS/HAD-2
<b>標準配置</b>		
門扇厚度	50 mm	50 mm
門扇鋼板厚度	0.8 mm	0.8 mm
門框鋼板厚度	1.5 mm	1.5 mm
內部填充	優質岩棉	優質岩棉
鎖體	防火鎖	防火鎖
把手	D-110 黑色尼龍	D-110 黑色尼龍
絞鏈	3D-120 可調絞鏈	3D-120 可調絞鏈
<b>安全鎖</b>		
<b>尺寸</b>	2 個	4 個
	寬x高	寬x高
最小	600 x 1000 mm	1000 x 1000 mm
最大	1300 x 2500 mm	2500 x 2500 mm
<b>保溫參數</b>		
1.7-1.8 W/m <sup>2</sup> ·K		

更多詳細尺寸參見 24 頁。


#### 可選配門檻



不銹鋼平口底邊框



可沉降式底部密封



密封底邊框

#### 其它配置

面飾	18頁
視窗/上（側）部元件	19頁
選配配件	20頁

# 室内門

適用於所有家居建築






平口門扇  
門扇厚度50mm




折邊門扇  
門扇厚度50mm

dB


隔音係數  
30~32 dB




ZKS-1



ZKS-2



ZKD-1




ZKD-2


室內門	平口門 ZKS-1/2	折邊門 ZKD-1/2
<b>標準配置</b>		
門扇厚度	40 mm	40 mm
門扇鋼板厚度	0.6 mm	0.6 mm
門框鋼板厚度	1.5 mm	1.5 mm
內部填充	高強度蜂窩紙板	高強度蜂窩紙板
鎖體	ZK 鎖體	ZK 鎖體
把手	D-110 黑色尼龍	D-110 黑色尼龍
絞鏈	不銹鋼軸承絞鏈	套筒式絞鏈
<b>尺寸</b>		
最小	400 x 1000 mm	1000 x 1000 mm
最大	1300 x 2500 mm	2500 x 2500 mm
<b>保溫參數</b>		
3.0 W/m <sup>2</sup> ·K		

更多詳細尺寸參見 21 頁。


#### 可選配門檻



不銹鋼平口底邊框



可沉降式底部密封



密封底邊框

#### 其它配置

面飾	18頁
視窗 / 上 (側) 部組件	19頁
選配配件	20頁

# 推拉門

不一樣的開啟方式



30

門扇厚度30mm



#### 鎖體

高品質的鎖體，配以不銹鋼護蓋，外觀典雅、開啟靈活。



#### 不銹鋼把手

表面髮絲紋處理的不銹鋼長拉手外觀考究、品質可靠。



#### 自動閉門裝置

傳動及製動裝置十分輕便靈活，保證門體運行過程更加安靜、平穩、安全。



#### 下導輪

結構簡單，安裝方便，高品質的材料確保了良好的導向性和耐磨性。

推拉門	單開門	雙開門
	HT-1	HT-2
<b>標準配置</b>		
門扇厚度	30 mm	30 mm
門扇鋼板厚度	0.6 mm 或 0.8 mm <sup>1)</sup>	0.6 mm 或 0.8 mm <sup>1)</sup>
門框鋼板厚度	1.5 mm	1.5 mm
門框寬度	80-400 mm	80-400 mm
內部填充	高強度蜂窩紙板	高強度蜂窩紙板
標準把手	不銹鋼 HOE 150	不銹鋼 HOE 150
<b>尺寸 ( RAL 噴塗 )</b>		
	寬 X 高	寬 X 高
最小	800 x 1800 mm	1600 x 1800 mm
最大	1500 x 2500 mm	3000 x 2500 mm
<b>尺寸 ( 仿木面飾 )</b>		
	寬 X 高	寬 X 高
最小	800 x 1800 mm	1600 x 1800 mm
最大	1350 x 2500 mm	2650 x 2500 mm

<sup>1)</sup> HT-1 洞口尺寸  $\geq 1250$  mm 時 門扇鋼板厚度為 0.8 mm  
 HT-2 洞口尺寸  $\geq 2500$  mm 時 門扇鋼板厚度為 0.8 mm

更多詳細尺寸參見 26 頁。

# 色彩豐富 任您選擇

## 靜電粉體塗裝面飾

先進的靜電粉體塗裝技術使門體表面塗層均勻緻密、平滑亮澤，最好地展現了霍曼鋼質門的面飾效果。您可以按照RAL色系選擇心儀的顏色，創造溫馨的居家氛圍。



## 仿木紋面飾

品質一流的進口仿木紋面膜，通過先進的熱壓粘接技術與鋼板完美貼合，用於門扇的製作，不僅具有逼真的木紋面飾效果，而且擁有良好的抗紫外線性能，經久耐用，不易褪色。



白櫟木



灰櫟木



淺橡木




櫻桃木



桃木




黑胡桃木

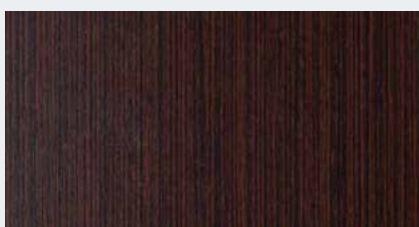


狹紋雪茄木




檀木

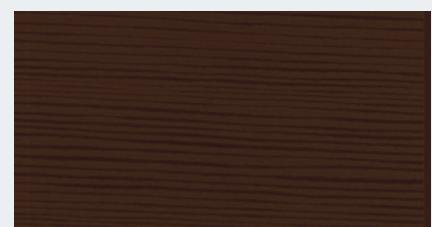


橫紋深橡木




經典窄三塊/ 經典六壓花




典雅方二式



歐風豎三式



歐風圓三式



九五至尊

由於印刷原因，樣本中所展示的顏色及仿木紋面飾可能會與實物有所偏差。

# 視窗／上(側)部組件

豐富多樣的選擇

## 視窗

帶有視窗的室內門會使您的居室更加明亮。




視窗5

鋁合金視窗壓條，鋁合金表面經陽極化處理。



視窗6

鋁合金視窗壓條，鋁合金表面經陽極化處理。

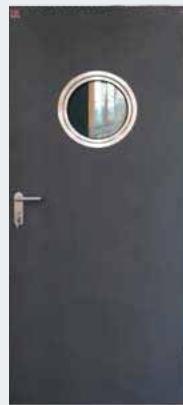


圓形視窗

圓形不銹鋼視窗壓條。




百葉


尺寸 458 x 92 mm，  
標準安裝在底部，根據客  
戶特殊需要也可安裝在  
頂部。（僅用於室內門）




視窗1




視窗3




視窗5



視窗6



圓形視窗






自選尺寸

- a = 200 mm (洞口尺寸  $\leq$  2100 mm)
- a = 洞口尺寸 - 1900 mm, (洞口尺寸  $>$  2100 mm)
- b  $\geq$  200 mm
- c  $\geq$  400 mm

## 上亮


我們可以根據客戶的需求，提供不同形式的上(側)亮，及飾板。




上亮



上飾板



側亮



側飾板

# 五金配件 更多選擇

## 豐富多樣的選擇

### 把手和拉手

把手和拉手都採用優質材料，手感順滑、基座堅固、造型簡潔大方，可根據您的需要搭配把手/ 把手或把手/ 拉手。

#### 尼龍把手

(D-110)

優質尼龍把手，有黑色、紅色和白色可供選擇。



#### 鋁合金把手

(D-110, D-310, D-410)

選用優質的鋁合金材料，表面經過陽極化處理。



#### 不銹鋼把手

(D-110, D-310, D-410)

採用優質的不銹鋼材料，歷久如新。



貓眼  
Φ 15 mm



門吸



門檔



電子開門器  
簡單實用的門禁裝置

### 閉門器

霍曼高品質閉門器可以使關門動作更加平穩順滑，也可以通過定位功能實現門扇在特定位置停止。



支臂式閉門器  
適用於平口或折邊門型。可以定位，可以反裝。




滑軌式閉門器  
適用於平口或折邊門型，可以定位，可以反裝。




隱藏式閉門器  
適用於平口式門型，用以定位。

# 單元門 (HE)


## 技術參數和尺寸範圍

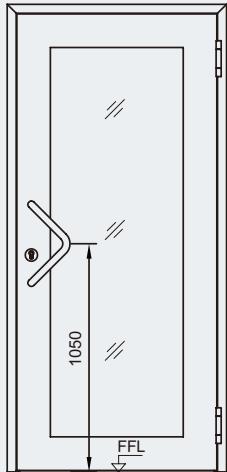


單開門視圖

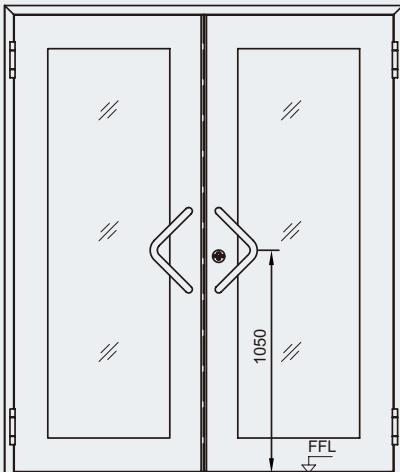


雙開門視圖

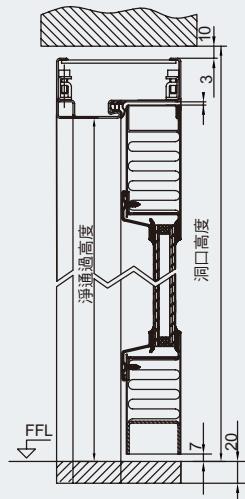

縱向視圖

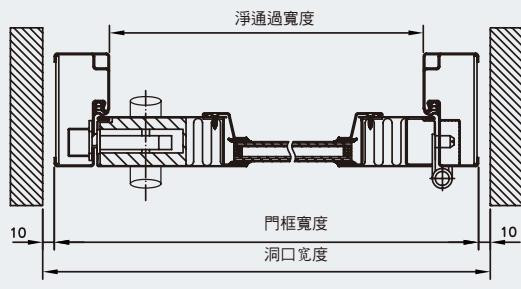

橫向視圖 : HE-1

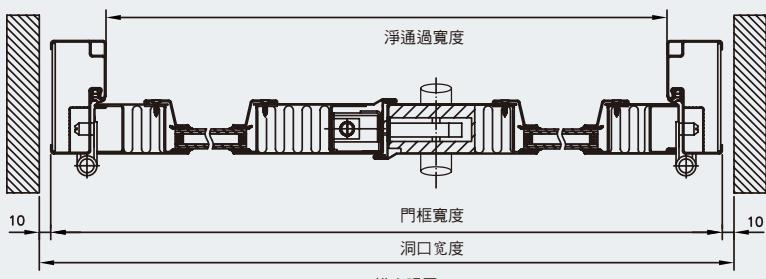

橫向視圖 : HE-2


### 標準尺寸

	洞口尺寸 寬 x 高	門框外形尺寸 寬 x 高	淨通過尺寸 寬 x 高
單開門	1000 x 2100	980 x 2090	870 x 2035
	1000 x 2300	980 x 2290	870 x 2235
	1000 x 2500	980 x 2490	870 x 2435
	1200 x 2100	1180 x 2090	1070 x 2035
	1200 x 2300	1180 x 2290	1070 x 2235
	1200 x 2500	1180 x 2490	1070 x 2435
雙開門	1500 x 2100	1480 x 2090	1370 x 2035
	1500 x 2300	1480 x 2290	1370 x 2235
	1500 x 2500	1480 x 2490	1370 x 2435
	1800 x 2100	1780 x 2090	1670 x 2035
	1800 x 2300	1780 x 2290	1670 x 2235
	1800 x 2500	1780 x 2490	1670 x 2435
	2000 x 2100	1980 x 2090	1870 x 2035
	2000 x 2300	1980 x 2290	1870 x 2235
	2000 x 2500	1980 x 2490	1870 x 2435
	2500 x 2100	2480 x 2090	2370 x 2035
	2500 x 2300	2480 x 2290	2370 x 2235
	2500 x 2500	2480 x 2490	2370 x 2435

### 開啓方向


單開門

左開



雙開門

左開




右開

右開


所有門框標準預埋20 mm，並且在門框上留有輔助安裝的標記孔。

# 防盜門(SD-)


## 技術參數和尺寸範圍

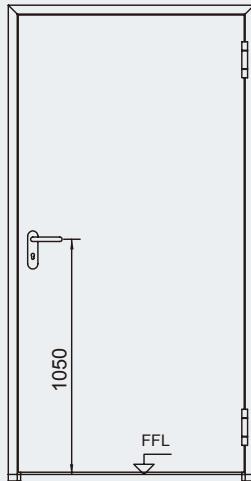


單開門視圖

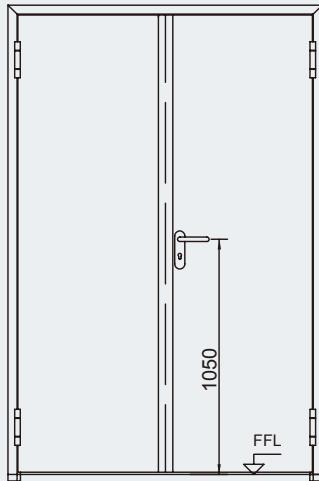


雙開門視圖

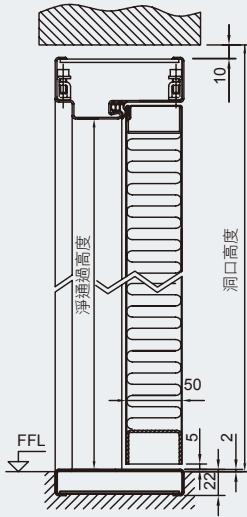


SDSB SDSC SDSD  
平面門縱向視圖

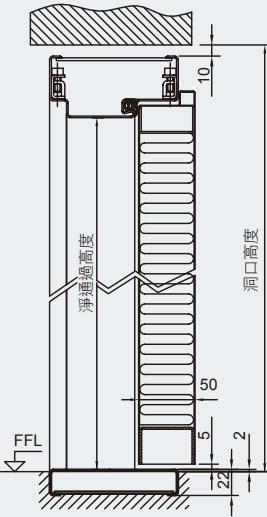


SDDB SDDC SDDD  
折邊門縱向視圖

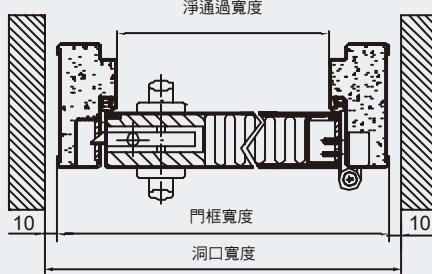


SDSB SDSC SDSD  
平口單開門橫向視圖

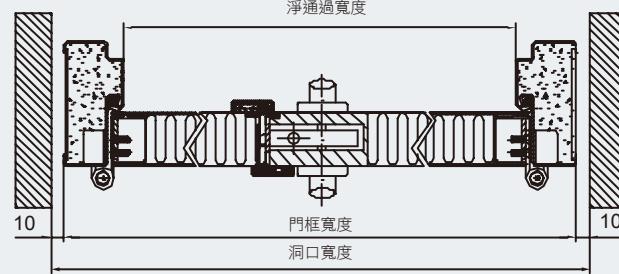

SDSB SDSC SDSD  
平口雙開門橫向視圖

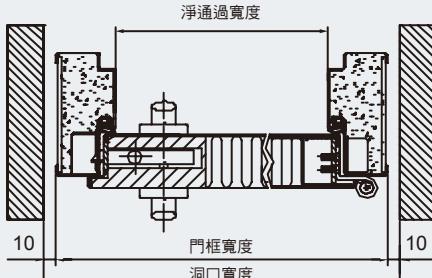

SDDB SDDC SDDD-1  
折邊單開門橫向視圖

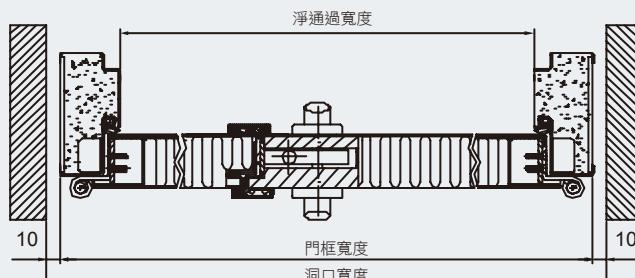

SDDB SDDC SDDD-2  
折邊雙開門橫向視圖

### 標準尺寸

	洞口尺寸 寬x高	門框外型尺寸 寬x高	淨通過尺寸 寬x高
單開門	900 x 2100	880 x 2090	770 x 2035
	900 x 2200	880 x 2190	770 x 2135
	900 x 2400	880 x 2390	770 x 2335
	1000 x 2100	980 x 2090	870 x 2035
	1000 x 2200	980 x 2190	870 x 2135
	1000 x 2400	980 x 2390	870 x 2335
	1100 x 2200	1080 x 2190	970 x 2135
	1100 x 2400	1080 x 2390	970 x 2335
	1200 x 2200	1180 x 2190	1070 x 2135
	1200 x 2400	1180 x 2390	1070 x 2335
雙開門	1200 x 2100	1180 x 2090	1070 x 2035
	1200 x 2200	1180 x 2190	1070 x 2135
	1200 x 2400	1180 x 2390	1070 x 2335
	1500 x 2100	1480 x 2090	1370 x 2035
	1500 x 2200	1480 x 2190	1370 x 2135
	1500 x 2400	1480 x 2390	1370 x 2335
	2000 x 2100	1980 x 2090	1870 x 2035
	2000 x 2200	1980 x 2190	1870 x 2135
	2000 x 2400	1980 x 2390	1870 x 2335
	2200 x 2200	2180 x 2190	2070 x 2135
	2200 x 2400	2180 x 2390	2070 x 2335


### 啟動方向

單開門



左開


雙開門



右開



右開




左開


所有門框標準預埋20 mm，並且在門框上留有輔助安裝的標記孔。

# 防火防盜門 (HC60SDC)


## 技術參數和尺寸範圍

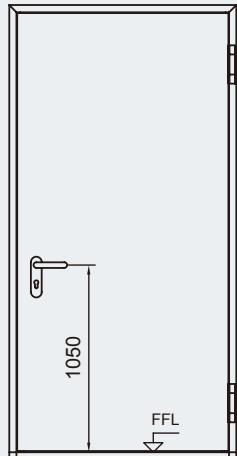


單開門視圖

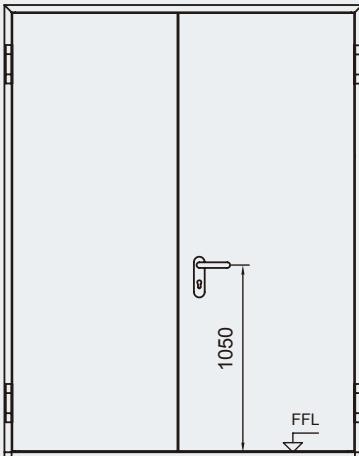


雙開門視圖

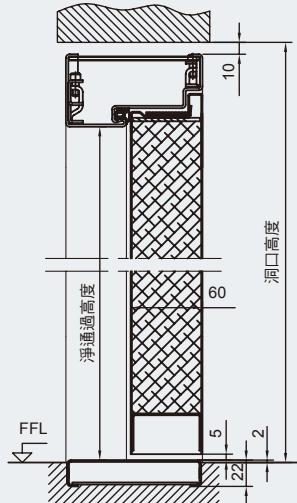

HC60SDC 縱向視圖

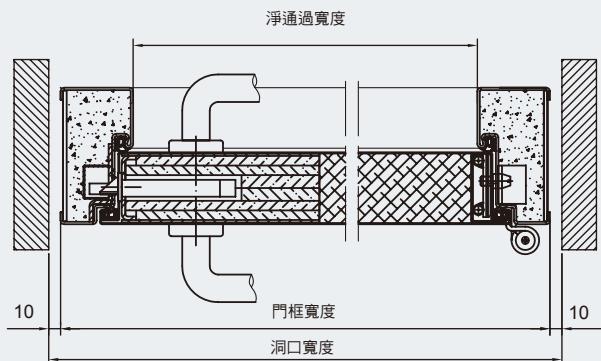

HC60SDC-1 單開門橫向視圖

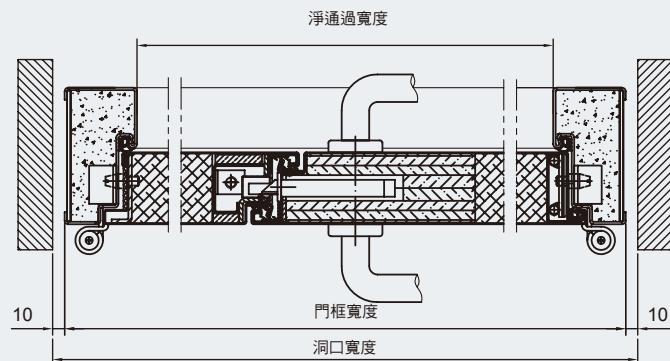

HC60SDC-2 雙開門橫向視圖

### 標準尺寸

	洞口尺寸 寬 x 高	門框外型尺寸 寬 x 高	淨通過尺寸 寬 x 高
單開門	900 x 2100	880 x 2090	770 x 2035
	900 x 2200	880 x 2190	770 x 2135
	900 x 2300	880 x 2290	770 x 2235
	1000 x 2100	980 x 2090	870 x 2035
	1000 x 2200	980 x 2190	870 x 2135
	1000 x 2300	980 x 2290	870 x 2235
雙開門	1200 x 2100	1180 x 2090	1070 x 2035
	1200 x 2200	1180 x 2190	1070 x 2135
	1200 x 2300	1180 x 2290	1070 x 2235
	1500 x 2100	1480 x 2090	1370 x 2035
	1500 x 2200	1480 x 2190	1370 x 2135
	1500 x 2300	1480 x 2290	1370 x 2235
	2000 x 2100	1980 x 2090	1870 x 2035
	2000 x 2200	1980 x 2190	1870 x 2135
	2000 x 2300	1980 x 2290	1870 x 2235
	2100 x 2200	2080 x 2190	2070 x 2135
	2100 x 2300	2080 x 2290	2070 x 2235

### 開啟方向

#### 單開門



左開

#### 雙開門



左開



右開




右開


所有門框標準預埋20 mm，並且在門框上留有輔助安裝的標記孔。

# 公寓用門 (HAS/HAD)


## 技術參數和尺寸範圍

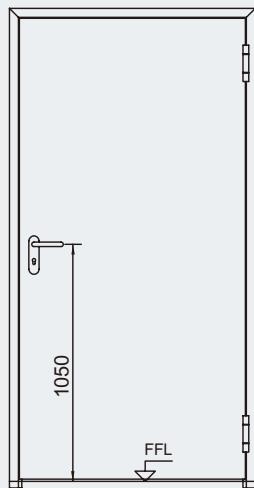


單開門視圖

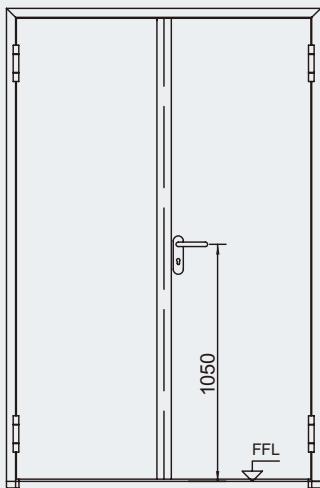


雙開門視圖

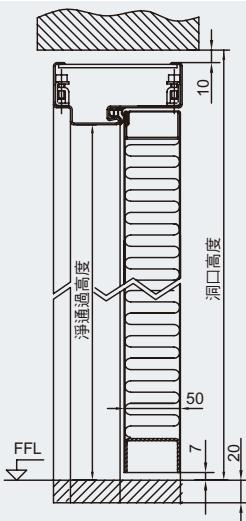


HAS 平口門縱向視圖

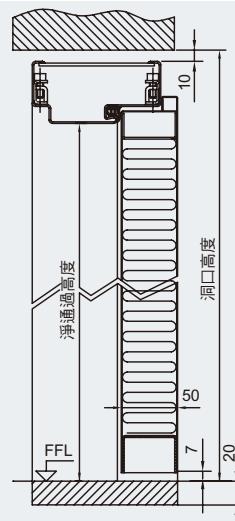


HAD 折邊門縱向視圖

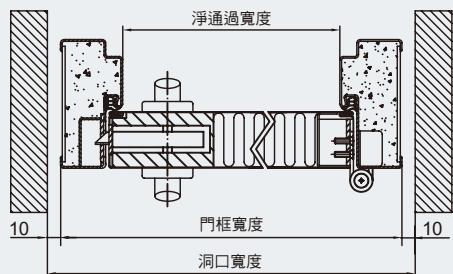


HAS-1 平口單開門橫向視圖

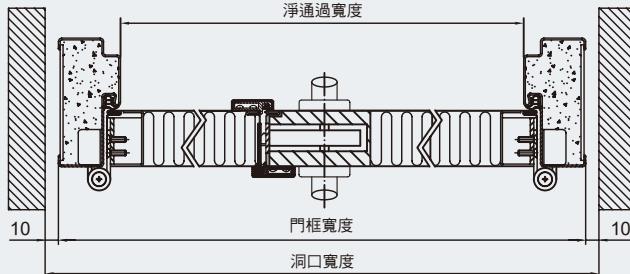

HAS-2 平口雙開門橫向視圖

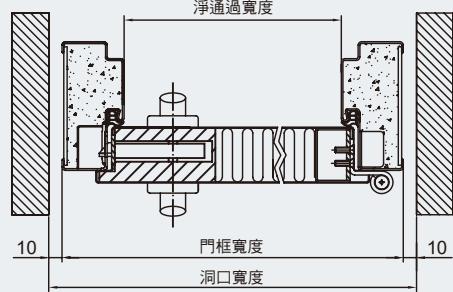

HAD-1 折邊單開門橫向視圖

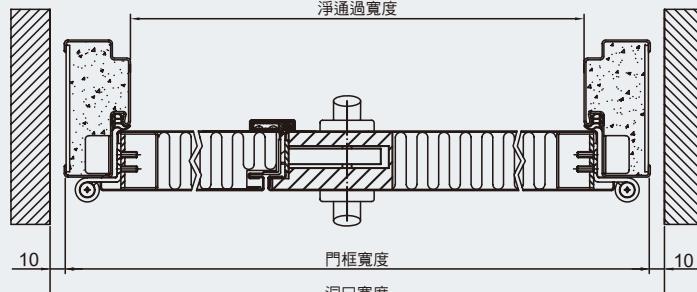

HAD-2 折邊雙開門橫向視圖

### 標準尺寸

	洞口尺寸 寬 x 高	門框外形尺寸 寬 x 高	淨通過尺寸 寬 x 高
單開門	900 x 2100	880 x 2090	770 x 2035
	900 x 2200	880 x 2190	770 x 2135
	900 x 2400	880 x 2390	770 x 2335
	1000 x 2100	980 x 2090	870 x 2035
	1000 x 2200	980 x 2190	870 x 2135
	1000 x 2400	980 x 2390	870 x 2335
	1100 x 2200	1080 x 2190	970 x 2135
	1100 x 2400	1080 x 2390	970 x 2335
	1200 x 2200	1180 x 2190	1070 x 2135
	1200 x 2400	1180 x 2390	1070 x 2335
雙開門	1200 x 2100	1180 x 2090	1070 x 2035
	1200 x 2200	1180 x 2190	1070 x 2135
	1200 x 2400	1180 x 2390	1070 x 2335
	1500 x 2100	1480 x 2090	1370 x 2035
	1500 x 2200	1480 x 2190	1370 x 2135
	1500 x 2400	1480 x 2390	1370 x 2335
	2000 x 2100	1980 x 2090	1870 x 2035
	2000 x 2200	1980 x 2190	1870 x 2135
	2000 x 2400	1980 x 2390	1870 x 2335
	2200 x 2200	2180 x 2190	2070 x 2135
	2200 x 2400	2180 x 2390	2070 x 2335

### 開啓方向

單開門




左開


雙開門



左開



右開




右開


所有門框標準預埋20mm，並且在門框上留有輔助安裝的標記孔。

# 室内門 (ZKS/ZKD)


## 技術參數和尺寸範圍

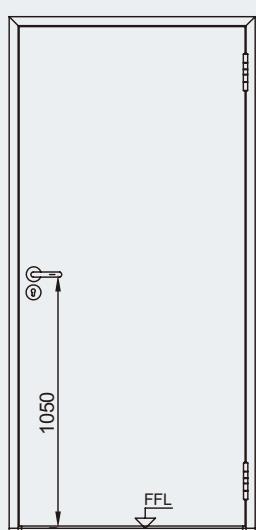


單開門視圖

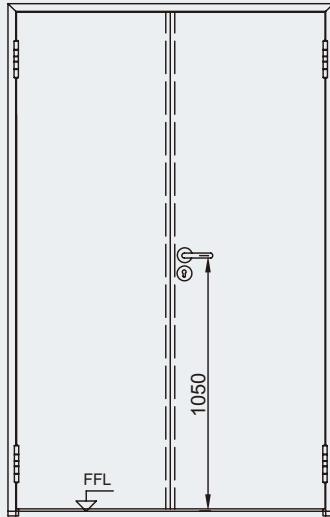


雙開門視圖

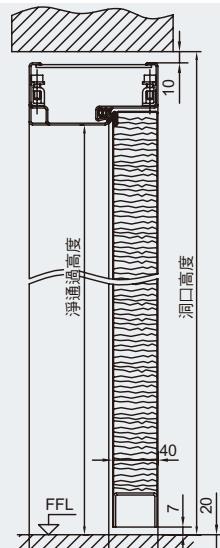


ZKS 平口門縱向視圖

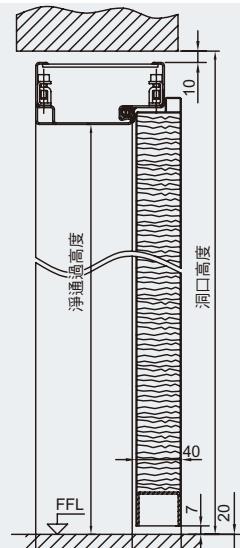


ZKD 折邊門縱向視圖

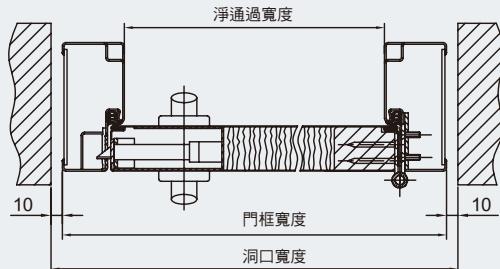


ZKS-1 平口單開門橫向視圖

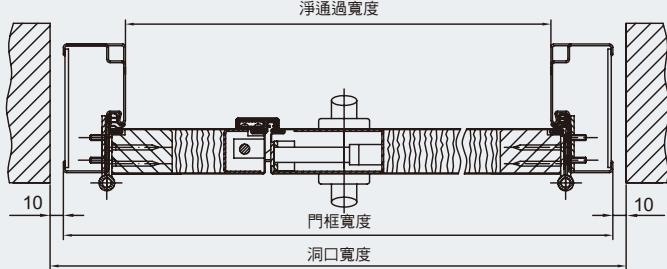

ZKS-2 平口雙開門縱向視圖

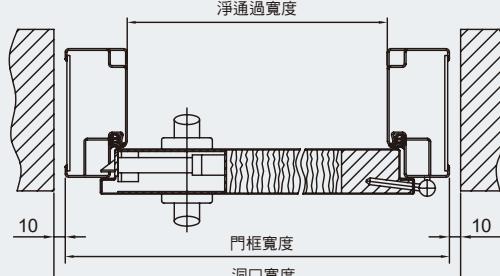

ZKD-1 折邊單開門橫向視圖

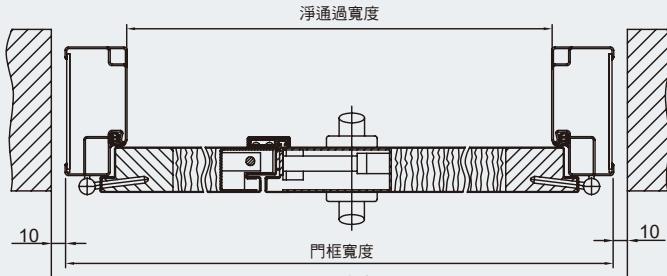

ZKD-2 折邊雙開門橫向視圖

### 標準尺寸

	洞口尺寸 寬 x 高	門框外形尺寸 寬 x 高	淨通過尺寸 寬 x 高
單開門	750 x 2100	730 x 2090	620 x 2035
	750 x 2200	730 x 2190	620 x 2135
	800 x 2100	780 x 2090	670 x 2035
	800 x 2200	780 x 2190	670 x 2135
	900 x 2100	880 x 2090	770 x 2035
	900 x 2200	880 x 2190	770 x 2135
	1000 x 2200	980 x 2190	870 x 2135
	1000 x 2400	980 x 2390	870 x 2335
	1100 x 2200	1080 x 2190	970 x 2135
	1100 x 2400	1080 x 2390	970 x 2335
	1200 x 2200	1180 x 2190	1070 x 2135
	1200 x 2400	1180 x 2390	1070 x 2335
	1200 x 2100	1180 x 2090	1070 x 2035
	1200 x 2200	1180 x 2190	1070 x 2135
	1200 x 2400	1180 x 2390	1070 x 2335
雙開門	1500 x 2100	1480 x 2090	1370 x 2035
	1500 x 2200	1480 x 2190	1370 x 2135
	1500 x 2400	1480 x 2390	1370 x 2335
	2000 x 2100	1980 x 2090	1870 x 2035
	2000 x 2200	1980 x 2190	1870 x 2135
	2000 x 2400	1980 x 2390	1870 x 2335
	2200 x 2200	2180 x 2190	2070 x 2135
	2200 x 2400	2180 x 2390	2070 x 2335


### 開啓方向

#### 單開門




左開

#### 雙開門



左開



右開




右開


所有門框標準預埋 20mm，並且在門框上留有輔助安裝的標記孔。

# 推拉門 (HT)

## 技術參數和尺寸範圍

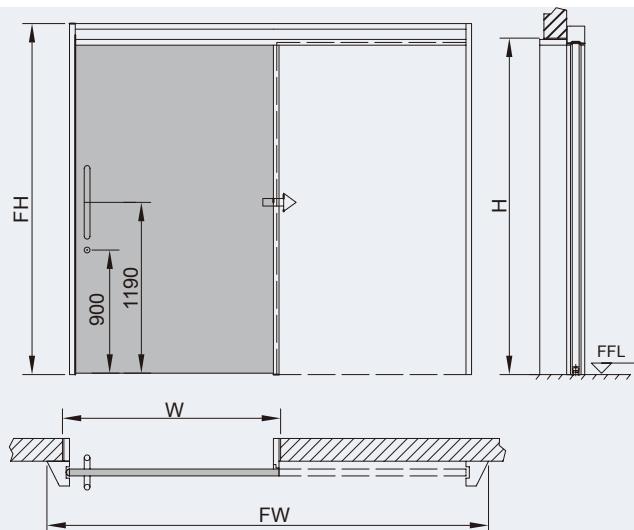


單開門視圖

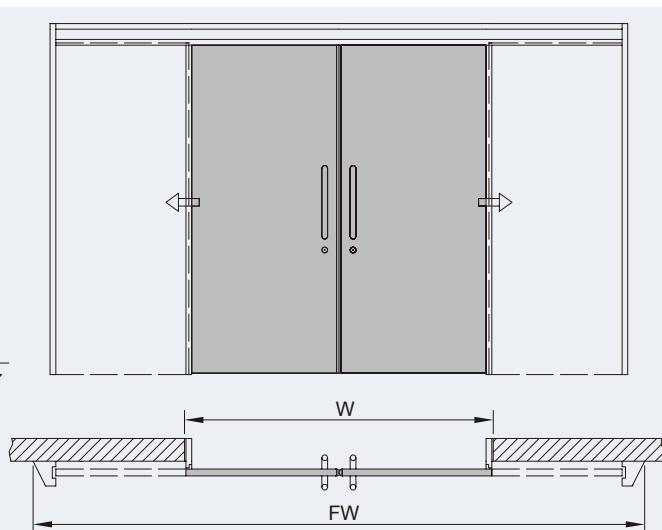


雙開門視圖


HT-A




HT-B



HT-C










HT-D



HT-E




HT-F




### 標準尺寸

	洞口尺寸 寬 x 高	門框外型尺寸 寬 x 高	淨通過尺寸 寬 x 高
單開門	800 x 2100	1555 x 2210	575 x 2060
	800 x 2200	1555 x 2310	575 x 2160
	1000 x 2200	1955 x 2310	775 x 2160
	1200 x 2200	2355 x 2310	975 x 2160
	1200 x 2400	2355 x 2510	975 x 2360
	1300 x 2200	2555 x 2310	1075 x 2160
	1500 x 2200	2955 x 2310	1275 x 2160
	1500 x 2400	2955 x 2510	1275 x 2360
雙開門	1600 x 2100	3056 x 2210	1240 x 2060
	1600 x 2200	3056 x 2310	1240 x 2160
	2000 x 2200	3856 x 2310	1640 x 2160
	2000 x 2400	3856 x 2510	1640 x 2360
	2200 x 2200	4256 x 2310	1840 x 2160
	2200 x 2400	4256 x 2510	1840 x 2360
	2400 x 2200	4656 x 2310	2040 x 2160
	2400 x 2400	4656 x 2510	2040 x 2360

### 開啟方向



左開



右開

W = 洞口寬度


H = 洞口高度

FW = 門框外型寬度


FH = 門框外型高度

# 牆體形式及安裝方式


門框形式




HAS/SDSB/SDSC/SDSD  
50 mm, 平口



HAD/SDDB/SDDC/SDDD  
50 mm, 折邊




ZKS 40 mm, 平口




ZKD 40 mm, 折邊


標準安裝方式  
混凝土／磚牆




框中孔  
A型




框外拉板  
B型



雙孔內拉板  
C型




預埋件焊接  
D1型




外加預埋件焊接  
D2型


特殊安裝方式  
混凝土／磚牆／特殊牆體




角框連接




反側角框連接



包牆框連接




石膏板龍骨／鋼結構  
E型



石膏板龍骨／鋼結構  
F型

輕體牆預埋件位置

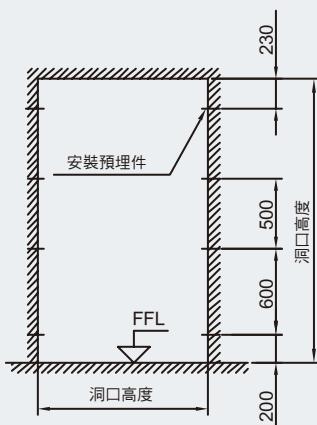

註：1. 石膏板牆安裝預埋件尺寸從完成地面計算，  
安裝前由施工方預先在牆體內做好預埋件  
(例如角鐵，木磚龍骨或混凝土塊)。

2. 如需配置側亮，側楣板，上亮，上飾板，洞  
口的預埋件預留位置需另行諮詢。

3. 洞口高度超過2500 mm，洞口的預埋件預留  
位置需另行諮詢。

# 霍曼：品質卓越



霍曼阿姆斯豪森公司（德國）



霍曼驅動技術公司（德國）



霍曼布蘭蒂斯公司（德國）



霍曼布魯克哈根公司（德國）



霍曼蒂森公司（德國）



霍曼艾克爾豪森公司（德國）



霍曼弗萊森公司（德國）



霍曼伊希斯特斯豪森公司（德國）



霍曼維爾納公司（德國）



霍曼根克公司（比利時）



霍曼阿克瑪公司（荷蘭）



霍曼雷克尼卡公司（波蘭）



霍曼北京公司（中國）



霍曼天津公司（中國）



霍曼伊利諾伊州蒙哥馬利公司（美國）



霍曼弗萊克森公司（美國）

霍曼集團是國際門類製造業中唯一一家可以提供全系列門類產品的製造商。  
我們所有的工廠都採用最先進的生產工藝和技術生產高品質的產品。

霍曼的生產、銷售和服務網絡遍布歐洲、亞洲和美洲。作為您強有力的合作伙伴，霍曼為您提供高品質和品質卓越的門類產品。

**車庫門  
控制系統  
平開門  
玻璃隔間  
工業門  
廠房物流裝卸設備**

霍曼公司版權所有，未經許可，不得翻印。  
和摘錄。霍曼公司保留變更的權利。

[www.hoermann.com](http://www.hoermann.com)

